



C2 파워플렉스

중요서비스를 위한 연료펌프모터 제어

C2 파워플렉스 중요서비스를 위한 연료펌프제어


어스세이프 펌프 모터 스타터는 특별히 중요 시설물 기반을 위해 작동하도록 설계되었다. 각 유닛은 어스세이프의 이중구조펌프와 여과시스템에 적용되고 또한 Red Jacket and FE Petro와 같은 표준 석유 잠수정에도 사용된다.

C2 파워플렉스는 중요시설물을 위한 고성능 펌프 모터를 제어한다. 모터 스타터는 (a)코드 준수 모터 보호, (b)로컬 전원 차단, (c)전류센서 혹은 기능적 피드백의 다른 수단, (d) 송전전력에 의한 수동 스타트 등 독립적인 제어 기능을 갖고 있다.



C2S - 파워플렉스 - 단일구조 펌프 C2D - 파워플렉스 - 이중구조 펌프

- 수동(로컬) 또는 자동(리모트)모드 작동
- 온라인 전압만으로 수동 모드 펌프 스타트
- (a)비자동모드, (b)전류센서를 위한 출력접점
- 이중구조 모델은 2개의 독자적인 전력소스 수용

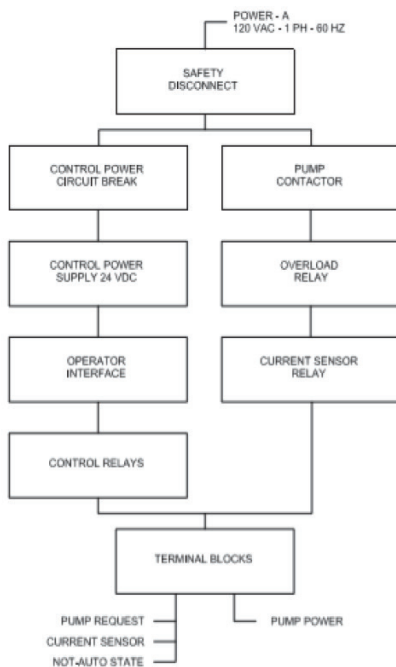

C2 펌프 모터 스타터

크기	단일: 40cm H x 30cm W x 15cm D 이중: 40cm H x 40cm W x 15cm D
승인	UL, CE
외함	NEMA 4 (IP66) 색상 RAL 7035 (연회색)
환경온도	-30 ~ 55C
모터	전기 과부하계전기 모터스타터
보호	잠금형 차단 스위치 H-O-A 스위치
출력계전기	비자동 시그널 전류센서액티브
그 외	리모트 시동 입력
옵션	50 Hz 파워 CE 승인 외부 H-O-A 스위치 전원등 펌프작동등

주문정보

주문파트

C2S(D).11.XX
C2S(D).21.XX
C2S(D).23.XX
C2S(D).43.XX

내역

120 VAC, 50-60 HZ, 1 PH, XX=HP (KW)
230 VAC, 50-60 HZ, 1 PH, XX=HP (KW)
230 VAC, 50-60 HZ, 3 PH, XX=HP (KW)
480 VAC, 50-60 HZ, 3 PH, XX=HP (KW)