


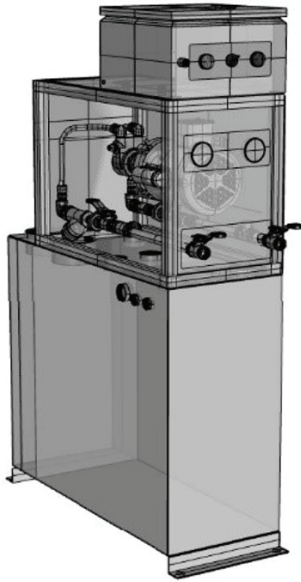

M5_{DT}

M5DT: 데이 탱크 UL142 큐빅과 격납용기

- UL142 큐빅 철강 데이 탱크와 격납용기
- 부속품: 비상용/일반용 환기캡, 직독계기, 검열 포트, 엔진 흡입관, 리턴피팅
- 하이/로우/누유 알람, 출력 계전기, 4포인트 레벨/누유 감지기가 탑재된 C1 제어반
- 표준 설정은 원격조정 펌프 리필을 위한 주입식 솔레노이드밸브이다. 리필을 위한 선택형 3GPM 단일 또는 이중 흡입 펌프. 선택형 7GPM 리턴 유량 펌프

탱크 사양	UL 142 철강 큐빅 DW 탱크 애나멜 코팅(에폭시 옵션)
컨트롤러	C1 제어반
전력(펌프 포함)	120 230 VAC, 1P, 50 60 Hz 0.33 - 1.5HP (0.25 - 1.1 KW)
접속기(인터페이스)	필-오프-조그 선택 전원등 밸브 열림/펌프 전원등 레벨 경고등 경보음 무음 푸시버튼
출력계전기(무전압)	리모트 펌프 시동 하이/로우 레벨 누유감지기 일반 알람
기본 부속품	비상용/일반용 환기캡 레벨 지시기, 게이지 포트 주입식 솔레노이드 밸브 (1 /2" 25), 볼 밸브, 여과기 4 포인트 레벨/누유 감지기

옵션형 부속품	C8 컨트롤 아날로그 레벨 4 20mA
펌프옵션	SP3 단일 공급 3 GPM DP3 이중공급 3 GPM RP7 리턴 펌프 7 GM
펌프 사양	용적형 바이킹사 H475 시리즈 TEFC(IP55) 모터
기타 용품	펌프 3 30 GPM 대체 전압 HP (KW) 연료 가열기/냉각기 플로우사이트, 센서, 미터 필터, 여과기 구동 볼 밸브 이중 주입 컨트롤 밸브 헨드 펌프 방화안전밸브 안티 사이폰 밸브 흡입 포트 밸브 압력 진공 게이지/감지기 온도 감지기/제어